

Patch Cord Categoría 6A





QP-6A0140G/QP-6A0320G

Patch Cord Categoría 6A

Descripción

FLEXIBLE

La frecuencia se extiende a 500MHz
4 x 23 AWG – Cable F-FTP PVC
Conductores de barra de cobre
cubiertos con espuma termoplástica
poliefina
RoHS compliant

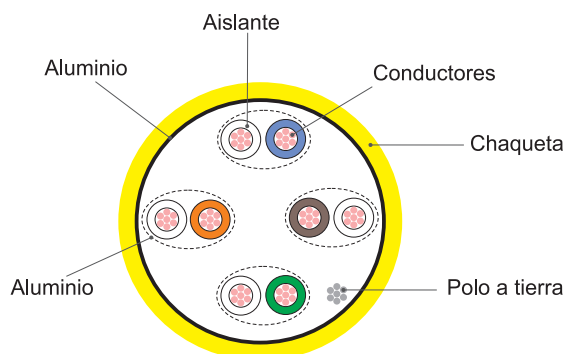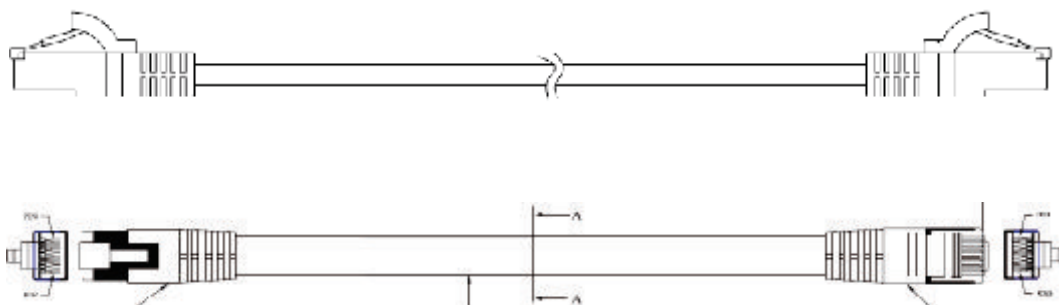

Patch Cord Categoría 6A



QP-6A0140G/QP-6A0320G

Patch Cord Categoría 6A

Estandards

Cable: IEC 61156-6

Especificaciones

1. Conductor

- Tamaño: 23AWG
- Tipo: Trenzado de cobre
- Diámetro: $7/0.152 \pm 0.01\text{mm}$

2. Aislamiento

- Tipo: espuma PE
- Diámetro (mm): 1.04 ± 0.05
- Mín. Espesor (mm): 0.25

3. Pares

- Par 1 Azul/Blanco
- Par 2 Naranja/Blanco
- Par 3 Verde/Blanco
- Par 4 Cafe/Blanco

4. Blindaje

- Drenaje de cobre estañado : $7/0.16 \pm 0.008\text{mm}$
- Tipo (cada par blindado): Aluminio cinta de poliéster
- Tipo (trenzado general) : Aluminio cinta de poliéster

5. Chaqueta

- Tipo: PVC
- Diámetro total (mm): 5.7 ± 0.3
- Espesor promedio (mm): 0.52
- Mín. Espesor (mm): 0.47

6. No.	Descripción.	Material.	Final.
1.	50u RJ45 Plug (Shielded)	PC	
2.	Cable	PVC/LSZH	Cat. 6 Patch Cord
3.	Assembly S.R	PVC	
4.	Magic Band	PVC	

Pin		Pin
1	blanco/naranja	1
2	naranja	2
3	blanco/verde	3
4	azul	4
5	blanco/azul	5
6	verde	6
7	blanco/cafe	7
8	cafe	8
S	polo a tierra	S